


ILLUMIGO ONE & RETAIL

ONE

Totem lumineux avec système d'éclairage backlit. Une solution Plug & Play rapide et simple à monter, facilement transportable avec sa boîte. Idéal pour les applications retail (vitrine, pop-up store, etc.) et les événements ponctuels (salon, lancement de produits, etc.).

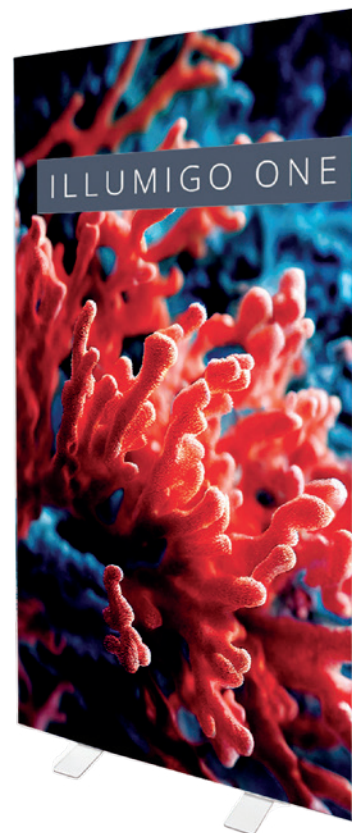

Caractéristiques

- Cadre autoportant en aluminium blanc simple face, épaisseur 60 mm
- Pieds pivotants déjà fixés sur le cadre
- Tube de renfort interne
- 1 panneau LED enroulable inclus
- 1 format standard : 2000 x 850 mm
- Fixation du panneau LED : par jonc PVC 3 mm
- Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
- Incluse : boîte de transport avec poignée et compartiments

Recommandé avec :



Sac de transport Illumigo 2x1
ILLGO-BAG

Les + produits

- Facilité et rapidité de montage :
 - Repérage des sections par numérotation
 - LED pré-installées sur le panneau enroulable
- Sans outils
- Profilé fin
- Rendu lumineux percutant et uniforme grâce à l'éclairage backlit
- Possibilité de fixer au dos de la structure un visuel (non éclairé)
- Boîte de transport légère


Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Prévoir 1 visuel Backlite (face avant de la structure). Visuel Stretch pour l'arrière de la structure.
- Dimensions visibles : 2000 (h) x 850 (l) mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



Montage sans outil




Panneau LED
enroulable



Cadre simple face

ILLUMIGO ONE & RETAIL

ONE

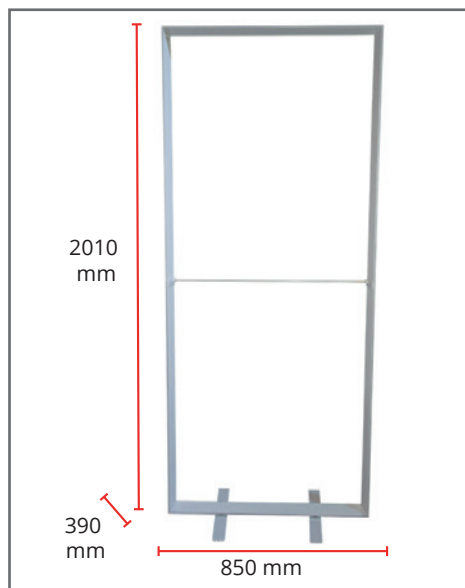

Infos éclairage :

Panneau avec 8 bandeaux LED / 7W (unité)
8 ampoules LED par bandeau
1400-1700 Lumens - 6500 Kelvins

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V 2.5A
Longueur du câble : 3,3m

Profilé arrière :

Double gorge pour fixer le panneau LED
et un visuel non éclairé (facultatif)



Sac de transport Illumigo 2X1
(en option) :



Dimensions externes : 1160 x 460 x 190 mm

Poids : 3,8kg

2 roulettes

Poignée sur le dessus et sur le côté

Compartiment pour le stockage du visuel

Mousse compartimentée non incluse : transférer celle qui est dans la boîte de transport d'origine

A noter : la mousse compartimentée est légèrement plus petite que les dimensions internes du sac


Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée avec pieds (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Poids de la structure avec la boîte de transport	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
ILLGO-ONE-EU	Illumigo One	2010 x 850 x 390	5,6 kg	7,6 kg	120 x 1140 x 320	8 kg

ILLUMIGO ONE & RETAIL

ONE

Montage de la structure

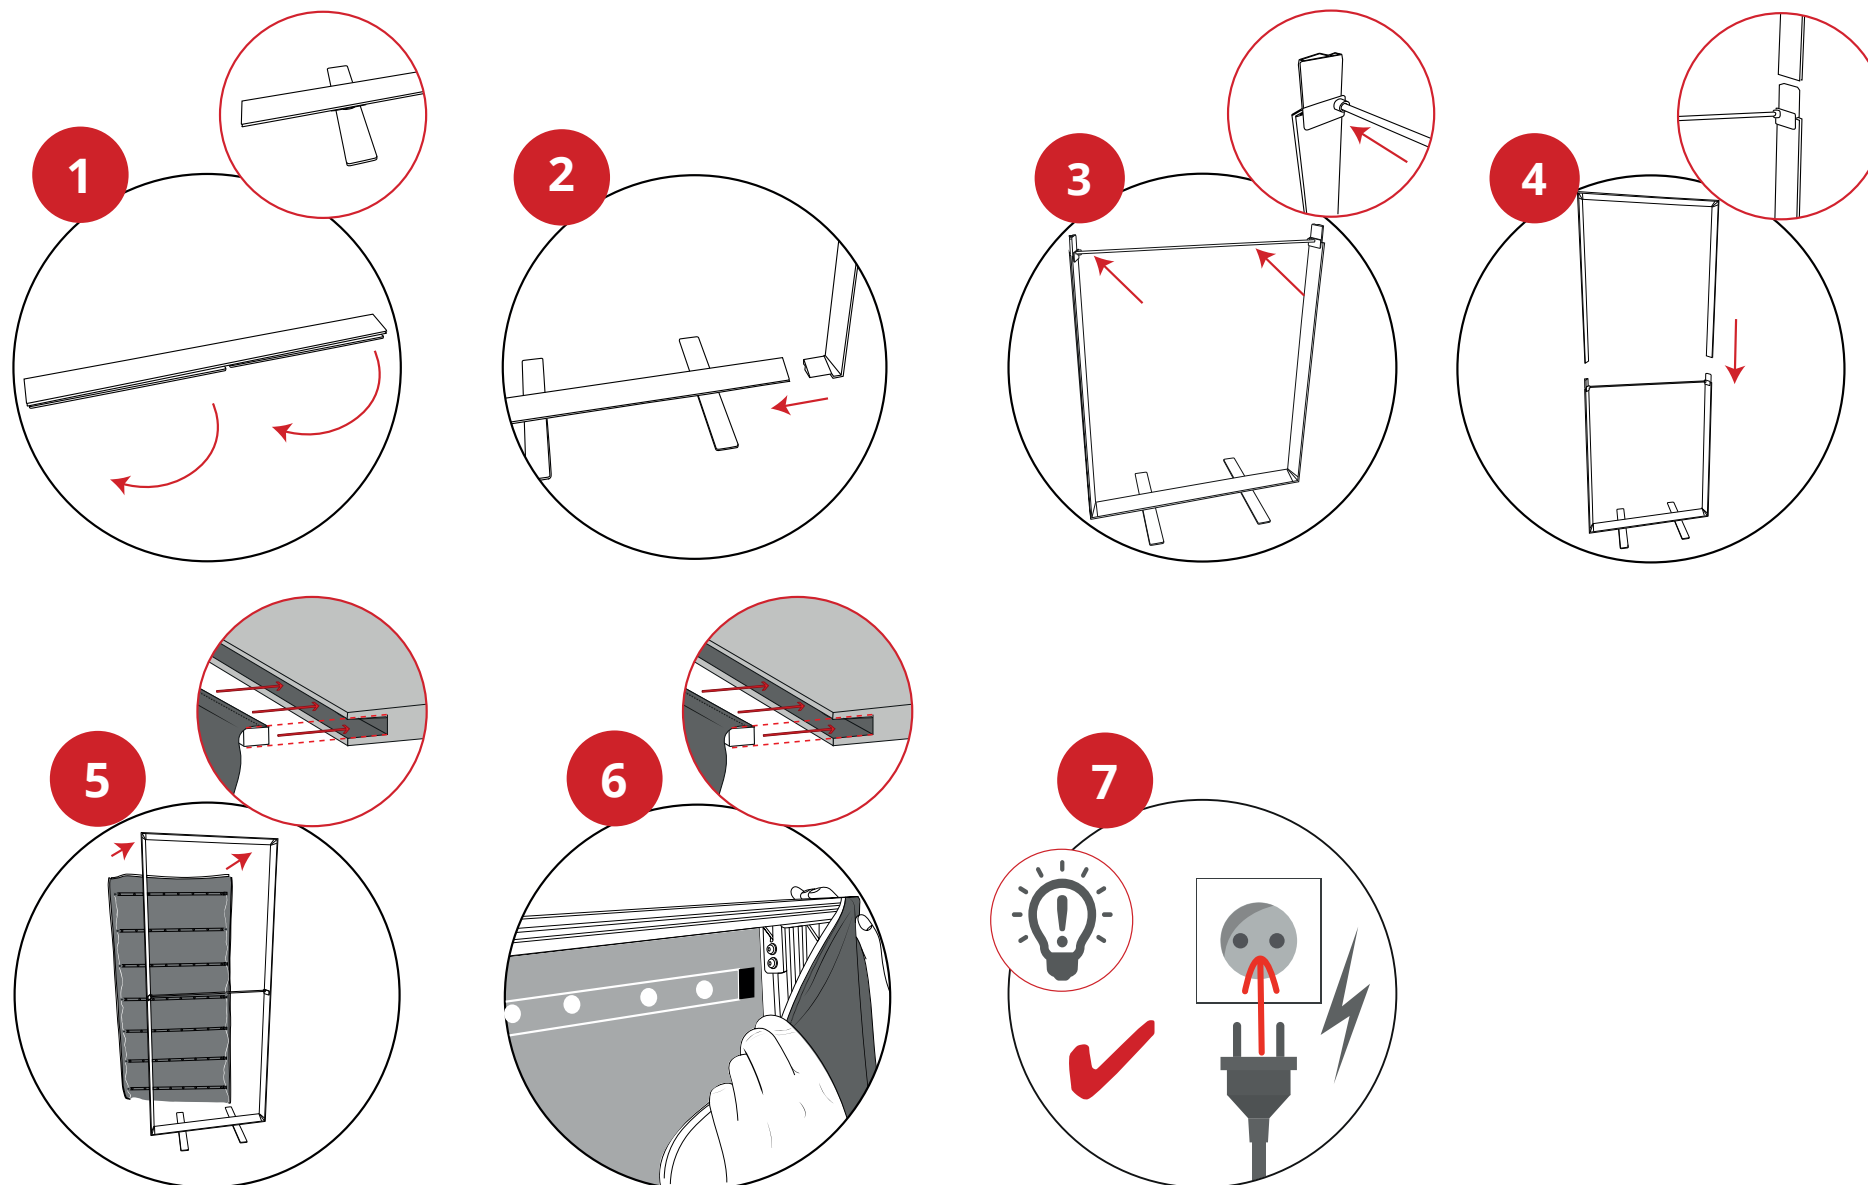

Ce totem lumineux compact et économique est spécifiquement dédié à l'environnement retail : cadre de 1600 x 600 mm équipé d'une embase lui conférant une grande stabilité.

Caractéristiques

- Cadre autoportant en aluminium blanc double-face, épaisseur 100 mm
- Embase en acier déjà fixée sur le cadre
- Tube de renfort interne
- 1 format standard : 1,6 x 0,6 M
- Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
- Câble d'alimentation situé sous le cadre
- Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
- Incluse : boîte de transport avec poignée et compartiments

Recommandé avec :



Sac de transport Illumigo 2x1
ILLGO-BAG



Les + produits

- Facilité et rapidité de montage :
 - Repérage des sections par numérotation
 - Bouton poussoir
 - Les 2 bandeaux LED sont déjà pré-assemblés sur le cadre
- Communication recto-verso possible
- Boîte de transport légère

Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels backlite
- Pour un rendu imprimé recto uniquement, prévoir 1 visuel Backlite et 1 occultant
- Dimensions visibles : 1600 (h) x 600 (l) mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.



Système de repérage simple




Cablage discret



Embase déjà assemblée

ILLUMIGO ONE & RETAIL

RETAIL

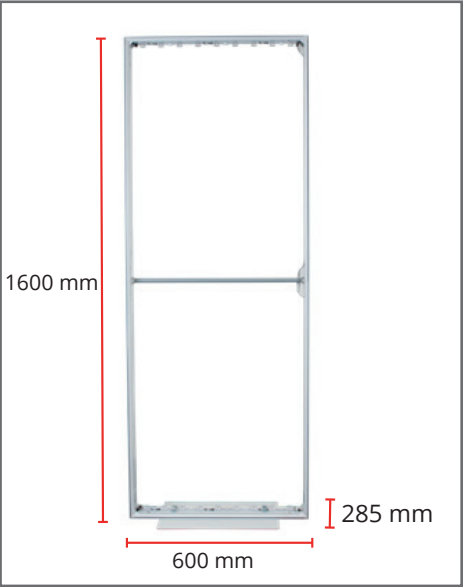

Infos éclairage :

2 bandeaux LED de 550 mm / 25W (unité)
9 ampoules LED par bandeau
1173 Lumens - 6056 Kelvins

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Longueur du câble : 3,3m

Sac de transport Illumigo 2X1
(en option) :



Dimensions externes : 1160 x 460 x 190 mm
Poids : 3,8kg
2 roulettes
Poignée sur le dessus et sur le côté
Compartiment pour le stockage du visuel
Mousse compartimentée non incluse : transférer celle qui est dans la boîte de transport d'origine
A noter : la mousse compartimentée est légèrement plus petite que les dimensions internes du sac


Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée avec pieds (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Poids de la structure avec la boîte de transport	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
ILLGO-RETAIL-EU	Illumigo Retail	1600 x 600 x 285	11,3 kg	14,3 kg	240 x 950 x 320	15 kg

ILLUMIGO ONE & RETAIL

RETAIL

Montage de la structure

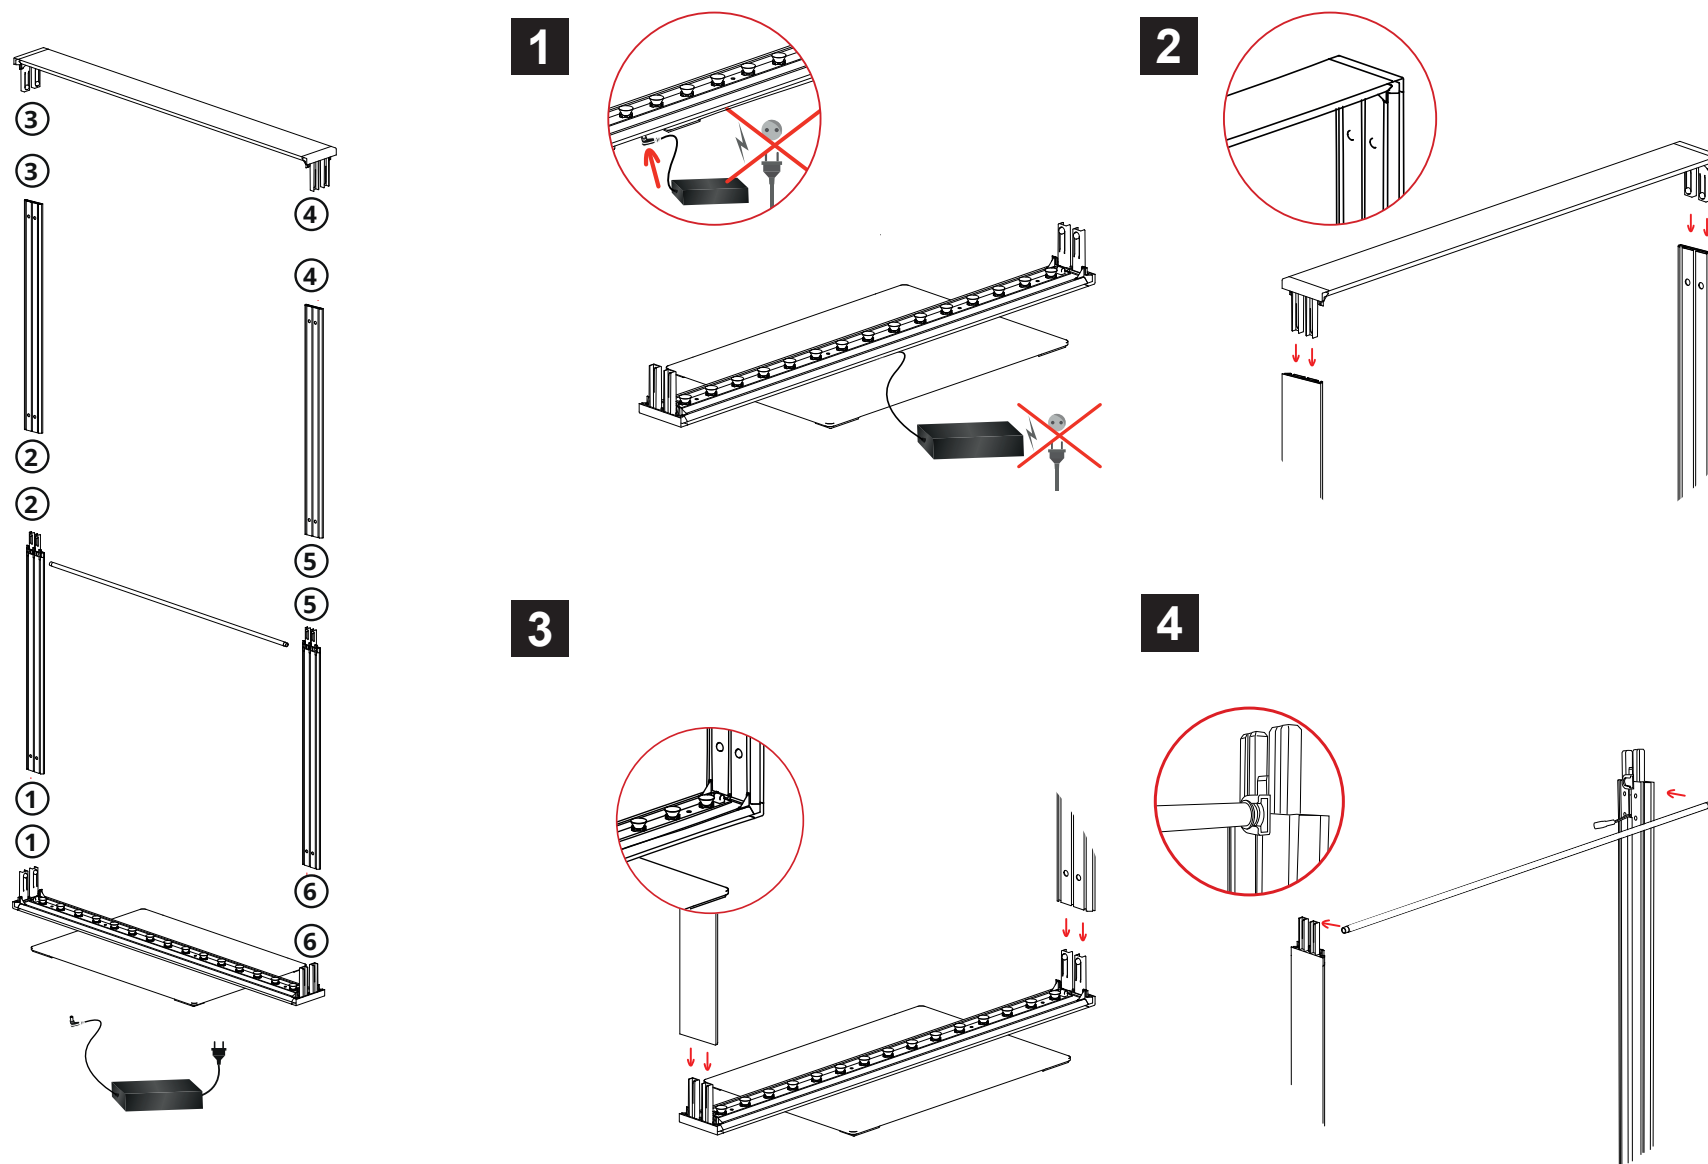


ILLUMIGO ONE & RETAIL


RETAIL

Montage de la structure

5

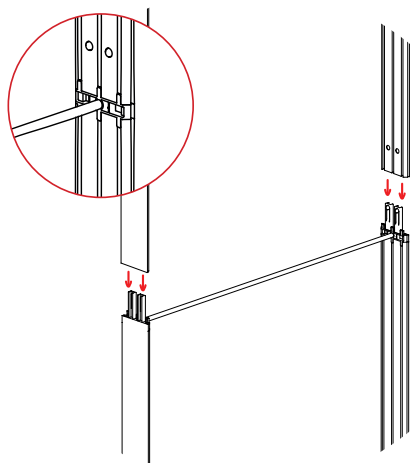


6

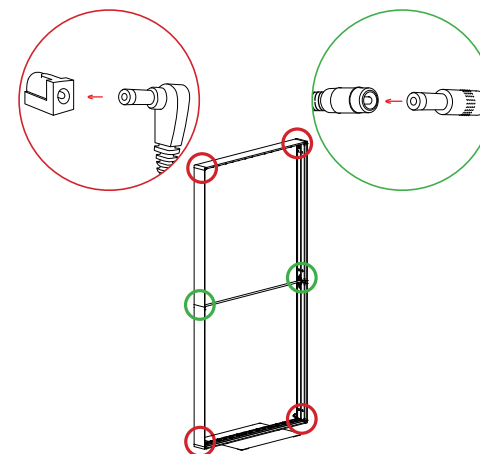

Attention, bien débrancher les câbles avant de démonter la structure

7

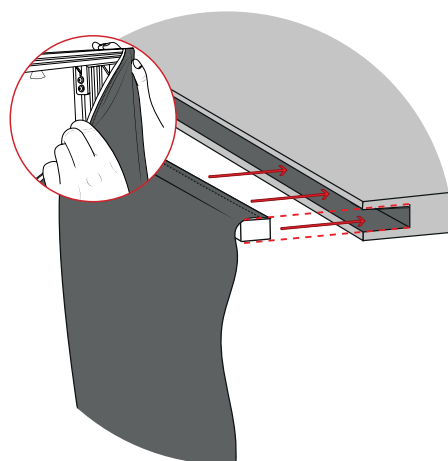

8

