
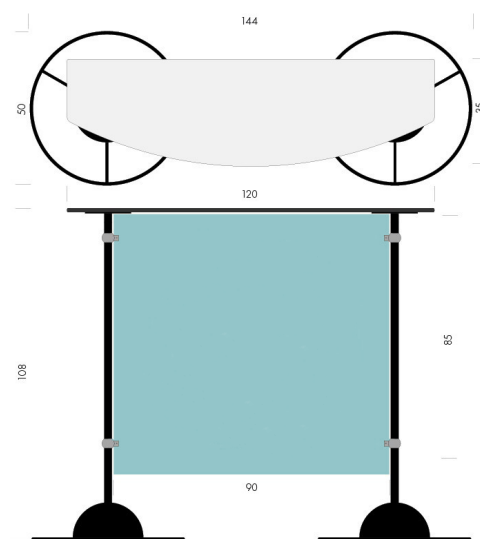




BANQUE ACCUEIL

Cette banque d'accueil s'installe en moins de 3 mn. Aucun outil n'est nécessaire pour la monter ou pour changer le panneau.

Cette banque d'accueil est modulaire, esthétique, facilement montable et transportable et peut être complétée de bandeaux latéraux.



Structure

Structure acier et aluminium revêtue d'une peinture époxy noir sablé. Autres coloris sur demande ainsi que le traitement de surface spéciaux, tels que : Chrome, Chrome noir, argent, nickel.

Support

Tous types de surface souples ou rigides jusqu'à 6 mm peuvent être utilisés.

Dimensions


Hauteur : 108 cm

Poids : 21,5 kg

Transport

Transport : Sac nylon 600D renforcé ou malle thermoformée.

BANQUE ACCUEIL

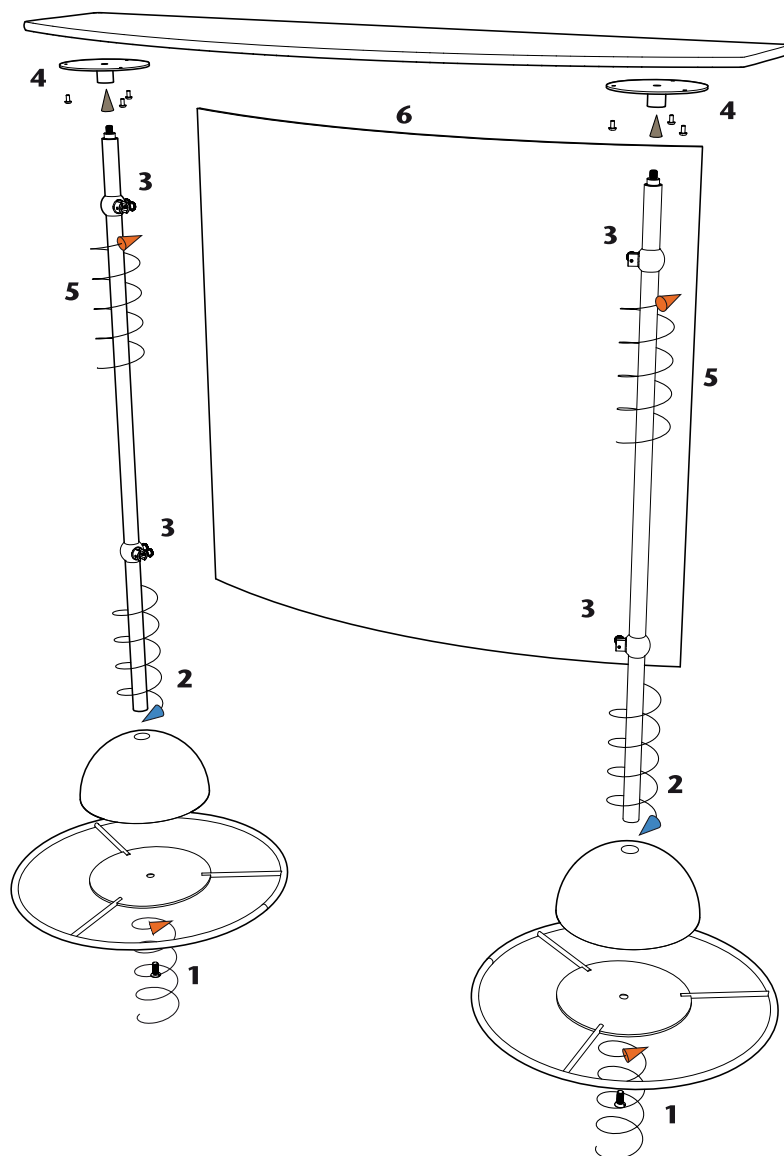

1
Visser les platines sous les demi-sphères
avec les vis fournies.

2
Visser les tubes dans les demi-sphères.

3
Faire coulisser les sphères extension
le long des tubes, serrer doucement.
Les éléments de serrage doivent être à l'arrière de la banque.

4
Fixer les petites platines sous le plateau
avec une clé Allen N°3.

5
Visser l'ensemble tubes, demi-sphères, platines
dans les petites platines fixées sous le plateau.

6
Mettre en place le panneau
(non fourni). Régler à la hauteur désirée
et serrer doucement.