

CADRE TEXTILE LUMINEUX VECTOR 75



Eclairage tangentiel LED



Profilé aluminium avec assemblage par équerre à visser



Système de passe-câble

Cadre lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène.

Caractéristiques

- Cadre mural en aluminium 75 mm
- Renfort aluminium arrière pour y glisser un panneau rigide au besoin
- Système d'éclairage tangentiel à LED et transformateur inclus
- Assemblage des sections en angle par équerre à visser
- Rétro-éclairage déjà installé sur la structure
- Habillage textile par jonc PVC en option
- Caisse de transport non incluse
- Production à la commande

Les + produit

- Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
- Possibilité de découper les profilés pour faciliter le transport
- 4 formats standards au choix
- Disponible en format sur-mesure en 3 coloris (gris anodisé, noir et blanc)
- Double utilisation : cadre mural ou autoportant (pieds stabilisateurs en option)
- Personnalisation Uadhésive en option

Finition recommandée

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Prévoir 1 visuel Ulite ou Ulite UV et 1 occultant Ublock
- Nous conditionnons le visuel sur mandrin pour éviter l'apparition de plis sur le visuel

Recommandé avec :



Sac de transport
AB-LINEAR



Sac de transport
AB-MODULAR-01




Pied plat anodisé / Noir / Blanc
FX295 / FX295-B / FX295-W



Personnalisation Uadhésive

CADRE TEXTILE LUMINEUX VECTOR 75

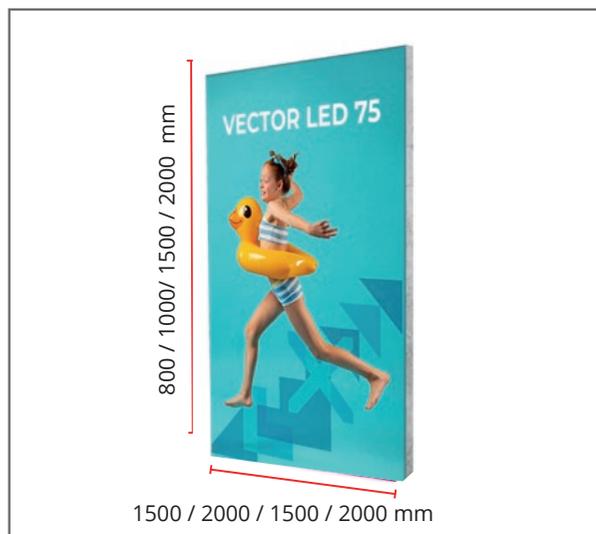

Transformateur :

- 24V
- Pâte de fixation intégrée
- Système passe-câble
- Puissance max 75W

Bandeau LED :

- Longueur 360 mm
- 5 lentilles par bandeau
- Puissance 13W - Tension 24V
- Flux lumineux : 1040 Lm
- Température lumière : 6500 k

Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids total colis
VLB75-08X15	Cadre mural Vector LED 800 x 1500 mm	800 x 1500 x 75	6,5 kg	TBC	7,5 kg
VLB75-10X20	Cadre mural Vector LED 1000 x 2000 mm	1000 x 2000 x 75	7,5 kg	TBC	9 kg
VLB75-15X15	Cadre mural Vector LED 1500 x 1500 mm	1500 x 1500 x 75	7,5 kg	TBC	9 kg
VLB75-20X20	Cadre mural Vector LED 2000 x 2000 mm	2000 x 2000 x 75	10,5 kg	TBC	12 kg

CADRE TEXTILE LUMINEUX VECTOR 75


Notice de montage

Montage du cadre


1 Assembler les angles à l'aide des équerres de fixation et des repères de montage

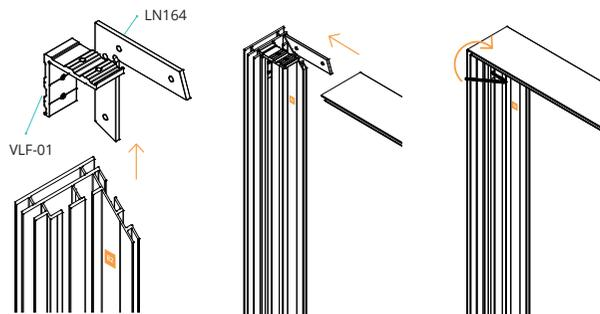


2 Assembler les sections droites à l'aide des connecteurs et des repères de montage

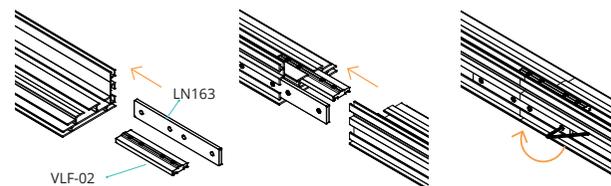


3 Connecter les barrettes LED entre elles en s'aidant des repères de montage



4 Relier les barrettes LED au transformateur en s'aidant des repères de montage

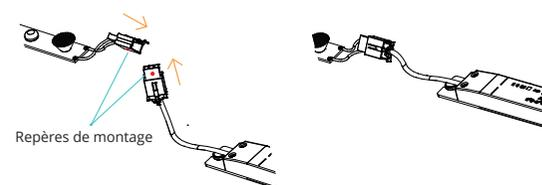

5 Relier le cordon d'alimentation au courant électrique en utilisant le passe-câble du cadre

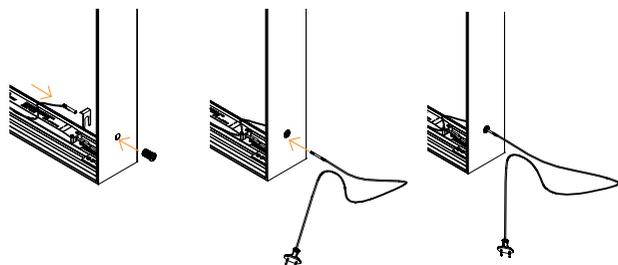


CADRE TEXTILE LUMINEUX VECTOR 75


Notice de montage

Fixation du cadre au mur

- 1** Faire des trous de fixation à l'aide d'une perceuse tous les 500 mm

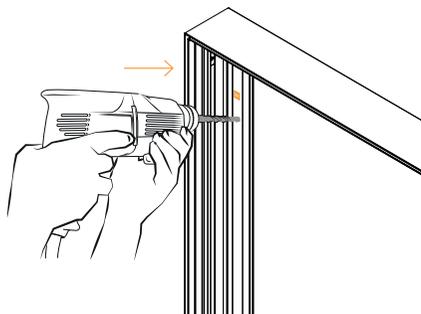

- 2** Fixer le cadre au mur. Les vis et les chevilles ne sont pas fournies. Choisir la visserie en fonction de la nature des murs.

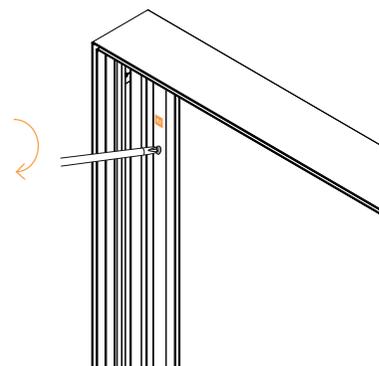


Mise en place du visuel

Les visuels disposent d'un jonc PVC qui rend leur installation simple et rapide. Commencer par installer les 4 coins du visuel, puis insérer le jonc au milieu de chaque côté. Puis, du milieu vers les côtés en commençant par le bas.


1

Installer le jonc aux 4 coins du visuel

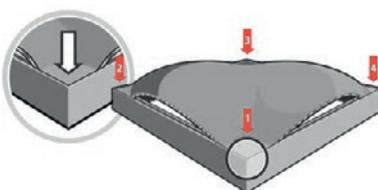

2

puis au milieu de chaque côté

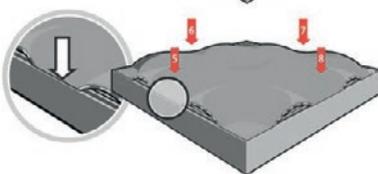

3

Appuyer du milieu vers les angles

